

SNAY 'CON'® 'da kaliteli malzemeler kullanılır !

SNAY 'CON' tahrikli rulolu, yılankavi konveyörlerde hassas ölçülerde boru ve rulo başlıkları kullanılmaktadır. Rulolar ve başlıkları tamamen çelik ve galvaniz kaplıdır. Çelik profillerden oluşan taşıyıcı sistem elektrostatik toz boyayla boyanmıştır. Taşıyıcı lastik tekerlekler kilitli ve galvaniz kaplı gövdeye sahiptir. SNAY 'CON' 'un tüm diğer aksamı galvaniz kaplanmış çeliktir. Kaynaklı bir yapım tarzı uygulanmamış olup kilitli somunları içeren civatalı bağlantılar yer almaktadır.

İsteğe bağlı ek özellikler :

- İnterör kontrollü hız ayarı,
- Konveyör sonlarında fotosel düzeneği,

Sipariş verirken ...!

Seçtiğiniz ürün kodunu belirleyeceğimiz yükseklik sınıfıyla birlikte belirtiniz.
Hız kontrolü ve/veya fotosel.....
Örnek : SC/M/0629/0420-L-INV-FC

ELBAK®
MAKİNA, MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

Pazarlama:

İMES San. Sit. E Blok 501 Sok. No:8
Y.Dudullu 34776 İstanbul-Türkiye
Tel: 0 216 313 07 81-82 Fax: 0 216 313 07 83

Üretim ve Sevkiyat:

Bostancı Yolu, Kuru Sk. No.20 Y.Dudullu 34776 - İstanbul
Tel: 0 216 313 07 81-82 Faks:0 212 313 07 83

www.elbak.com.tr

www.teknomarket.com.tr


www.snaycon.com.tr

Broşürün yayın hakkı ELBAK LTD.'ye aittir. İzinsiz çoğaltılamaz ve alıntı yapılamaz. Elbak LTD., broşür içeriğinde değişiklik ve ilave yapabilir. Broşürde yer alan bilgilerin geçerliliği için ELBAK LTD.'ye danışılması tavsiye edilir.



Yılankavi, portatif konveyör serisi
tahrikli rulolu / avara makaralı


SNAY 'CON'®

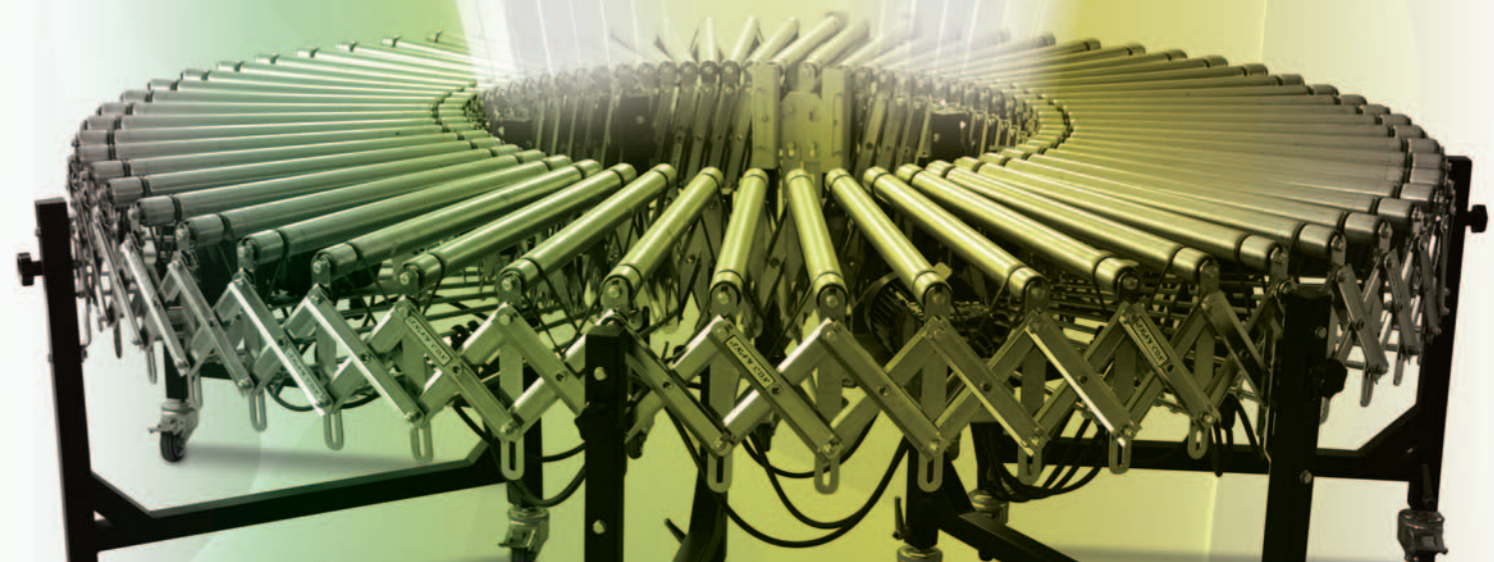

SNAY 'CDN'

Yılkankavi, portatif konveyör
tahrikli rulolu / avara makaralı

Kolilerin, karton kutuların, tavalanmış / şirinklenmiş paketlerin, plastik sepet veya kutuların, plastik bidonların işleme içinde bir yerden bir yere taşınması, aktarılması düşünülerek tasarlanmıştır. Hat sonlarında paletlemeye destek olarak, yükleme veya boşaltma sırasında araç içine destek amaçlı kullanım hedeflenmiştir.

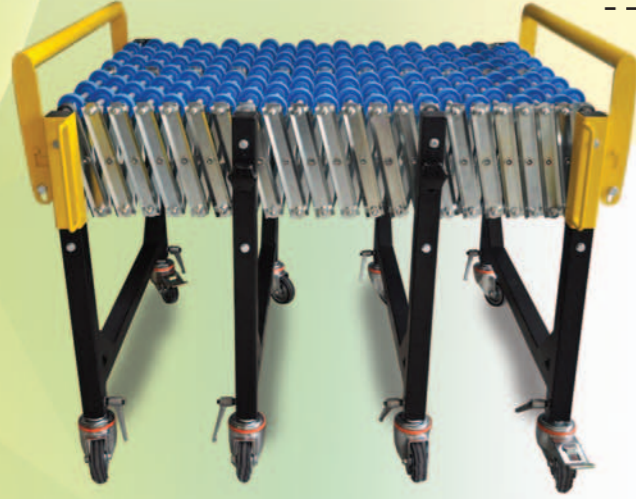

Niçin SNAY 'CDN'?

- Kesintisiz ve verimli çalışma temposu,
- Dar mekanlarda ürün nakli,
- Kullanım sonrası küçülen yapısıyla serbest alan oluşturma imkanı,
- Düşük yatırım maliyeti,
- Fleksibilite ve hız.

Teknik Özellikler :

- Tahrikli rulolar,
- Yılkankavi (=kavis alabilir) yerleşim,
- Modüler sistem : Uç uca eklenerek ihtiyaca göre uzatılabilir,
- Açılır / kapanır portatif yapım tarzı,
- Çift yönlü çalışma becerisi,
- Yükseklik ayarı yapılabilir L-M-H:
L:75 cm....90 cm / M:90 cm....105 cm / H:105 cm....120 cm

Kapasite ve hız :

- Tek parçada maksimum 30 kg taşıma kapasitesi,
- 1 metrede yükleme 30 kg
- 20-22 m/dak doğrusal hız

! Nasıl bir SNAY 'CDN' seçmeli ?

Ürün programımızda 40 cm ve 60 cm olmak üzere iki ayrı genişlik seçeneği bulunmaktadır. Her iki seçenek altında farklı standart boylarda konveyör bulmak mümkündür.



Etkin genişlik : 600 mm

Ürün Kodu	Boy [m]		Tekerlekli Bacak Sayısı	Tahrik Gr. Sayısı	Güç İhtiyacı (kW)
	Kapalı	Açık			
SC/M/0629/0420	1.64	4.17	5	3	0.36
SC/M/0643/0620	2.43	6.19	7	4	0.48
SC/M/0650/0720	2.83	7.20	8	5	0.60
SC/M/0664/0920	3.62	9.21	10	6	0.72
SC/M/0678/1120	4.41	11.22	12	8	0.96
SC/M/0699/1425	5.59	14.25	15	10	1.20

Etkin genişlik : 400 mm

Ürün Kodu	Boy [m]		Tekerlekli Bacak Sayısı	Tahrik Gr. Sayısı	Güç İhtiyacı (kW)
	Kapalı	Açık			
SC/M/0429/0420	1.64	4.17	5	3	0.27
SC/M/0443/0620	2.43	6.19	7	4	0.36
SC/M/0450/0720	2.83	7.20	8	5	0.45
SC/M/0464/0920	3.62	9.21	10	6	0.54
SC/M/0478/1120	4.41	11.22	12	8	0.72
SC/M/0499/1425	5.59	14.25	15	10	0.90

Bacak Tipleri

Low: 75 cm - 90 cm / Medium: 90 cm - 105 cm / High: 105 cm - 120 cm

